


ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

Rankanlagen

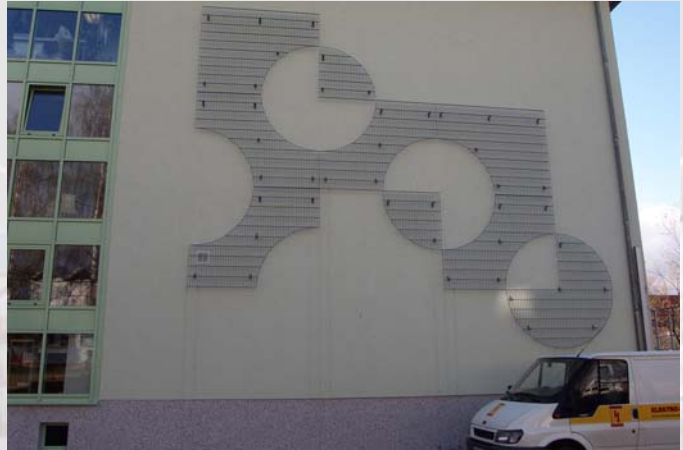

- Ranksäule: 165/165 oder 215/215, Stahldraht Ø 8 mm, verschweißt aus Längsdrähten und Umfassungsringsen im Abstand von 200 mm Gittersäule 2000 ... 3000 mm
- Oberfläche: feuerverzinkt, optional zus. pulverbeschichtet
- Gitterbogen: 90°, Radius 600 oder 1000 mm
- Bodenanker: aus Rohrprofil nach statischen Erfordernissen mit angepassten Schraubaufnahmen, zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte
- Zubehör: Abstandhalter, Kreuzverbinder, Verbindungslasche
- Rank- /Bildmatte : DSMW: Maschenweite 50/200 bzw. 100/200, Waagerechte Drähte 8 mm doppelt gelegt, Senkrechte Drähte 6 mm



ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

Rankanlagen Montagedetails



Befestigung der Ranksäule am Bodenanker



Befestigung der
Gittermatte an der
Ranksäule mit
Abstandshalter für
Rankgitter und
Gitterlaschen

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

Rankanlagen Montagedetails



Rankkopflasche
zweifach eingeschweißt
zur Verbindung der
Ranksäulen
untereinander vor Kopf
als Endlosverbindung
mit Schrauben



Kopflasche einfach
angeschweißt zur
Verbindung der
Ranksäulen untereinander,
als Abzweig/
Aufliegeranschluss mit
Verbindungsflasche und
Schrauben

ZAUN - TOR



SICHERHEITSSYSTEME

Rankanlagen Montagedetails

Verbindung von zwei
Rankbalken mit
Ranksäulenkreuzverbinder

